

• •  
• •  
• •  
• •  
• •  
• •  
• •

# *Grease*

**ARIAN PETRO IDEA**

تولیدکننده انواع روانکارهای صنعتی  
تولیدکننده انواع گریس های صنعتی





## API PETRO LUB 80 VALVE LUBRICANT & SEALANT



گریس شیرالات پترولوب ۸۰ یک محصول روانکار آب بند و دارای مقاومت شیمیایی بالا بوده و جهت روانکاری شیرهای مخروطی، توپی و دروازه ای خطوط لوله نفت و گاز توصیه می گردد. پترولوب ۸۰ حاصل مهندسی معکوس eighty lub saelweld می باشد.

نوع بسته بندی : حلب ۴/۵ کیلویی و استیک های سایز J-K  
ویژگی ها:

- مقاومت شیمیایی بالا
- خواص روانکاری و آب بندی نسبی
- چسبندگی و فیلم گریس عالی
- قابل تولید با گرید NLGI 2-3 (سطلی) و گرید NLGI 5 (استیک)

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

130-295

2-3-5

orange

Non drop

Non soap

Semi synthetic



## API PETRO LUB 911 VALVE SEALANT & LUBRICANT



گریس شیرآلات پترولوب ۹۱۱ یک محصول چند منظوره روانکار آب بند چسبناک و حاوی ذرات ریز تفلون می باشد و در شیرهای مخروطی ، توپی و دروازه ای خطوط لوله نفت و گاز کاربرد دارد. این گریس حاصل مهندسی معکوس SEALWELD 911 می باشد.

نوع بسته بندی حلب ۴/۵ کیلویی و استیک های سایز J-K  
ویژگی ها:

- مقاومت شیمیایی بالا
- خواص روانکاری و آب بندی نسبی
- چسبندگی و فیلم گریس عالی
- قابل تولید با گرید NLGI 2-3 (سطلی) و گرید NLGI 5 (استیک)

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

130-295

2-3-5

white

Non drop

Non soap

Semi synthetic



## API PETRO SEAL 911 VALVE SEALANT & LUBRICANT



گریس شیرالات پتروسیل ۹۱۱ یک محصول آب بند، روانکار چسبناک و حاوی ذرات تفلون می باشد و جهت آب بندی شیرهای مخروطی، توپی و دروازه ای خطوط لوله نفت و گاز کاربرد دارد. این گریس آب بندی حاصل مهندسی معکوس 911 saelweld می باشد.

نوع بسته بندی : جلب ۴/۵ کیلویی و استیک های سایز ۱kg  
ویژگی ها:

- مقاومت شیمیایی بالا
- خواص آب بندی بالا و روانکاری نسبی
- چسبندگی و فیلم گریس عالی
- قابل تولید با گرید NLGI 3-4 (سطلی) و گرید NLGI 5-6 (استیک)

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

85-250

3-4-6

white

Non drop

Non soap

Semi synthetic



## API PETRO SEAL 5050 VALVE SEALANT & LUBRICANT



گریس شیرآلات پتروسیل ۵۰۵۰ یک محصول آب بندی چسبناک و حاوی ذرات درشت تفلون می باشد و جهت آب بندی شیرهای D.B.B خطوط لوله نفت و گاز مانند شیرهای تویی فرموله گردیده است. این گریس حاصل مهندسی معکوس Sealweld 5050 می باشد. گریس XXX5050 در نوع استیک ضمن آب بندی سنگین کانال جریان، قابلیت آب بندی اطراف ساقه شیر را نیز دارد.

نوع بسته بندی: حلب ۴/۵ کیلویی و استیکهای سایز a-b-c-d-j-k  
ویژگی ها:

- مقاومت شیمیایی بالا
- خواص آب بندی بالا و روانکاری نسبی
- چسبندگی و فیلم گریس عالی
- قابل تولید با گرید NLGI 3-4 (سطلی) و گرید NLGI 5-6 (استیک)

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

85-250

3-4-6

green

Non drop

Non soap

Semi synthetic



## API PETROLUB 555 L VALVE LUBRICANT



گریس شیرآلات 555 L یک محصول روانکار، آب بند غیر نیمه سنتتیک غیر صابونی می باشد و جهت روانکاری شیرهای مخروطی خطوط لوله نفت و گاز توصیه می گردد. این گریس با مهندسی معکوس flowserve 555 L فرموله و تولید گردیده است.

نوع بسته بندی : حلب ۴/۵ کیلویی و استیک های سایز a-b-c-d-g-j-k  
ویژگی ها:

- مقاومت شیمیایی بالا
- خواص روانکاری و آب بندی نسبی
- چسبندگی و فیلم گریس عالی
- قابل تولید با گرید NLGI 2-3 (سطلی) و گرید NLGL 5 (استیک)

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

130-295

2-3-5

amber

Non drop

Non soap

Semi synthetic



## API PETRO SEAL 555 S VALVE SEALANT



گریس شیرالات 555 S یک محصول غیر صابونی با ادتیو سنتتیک و حاوی ذرات تفلون میباشد و جهت آب بندی شیرهای مخروطی خطوط لوله نفت و گاز و با مهندسی معکوس flowserve 555S طراحی و فرموله گردیده است. نوع بسته بندی: حلب ۴/۵ کیلویی و استیکهای سایز a-b-c-d-g-j-k ویژگی ها:

- مقاومت شیمیایی بالا
- خواص آب بندی و روانکاری نسبی
- چسبندگی و فیلم گریس عالی
- قابل تولید با گرید NLGI 3-4 (سطلی) و گرید NLGI 5-6 (استیک)

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

85-250

3-4-5

brown

Non drop

Non soap

Semi synthetic



## API PETROLUB 601 VALVE LUBRICANT & SEALANT



پترولوب ۶۰۱ گریس تخصصی برای شرایط ویژه گاز ترش بوده و معمولا برای شیرهای سرچاهی توصیه می گردد. این گریس حاصل مهندسی معکوس RS care 601 بوده و تحمل رنج دمایی گسترده از خواص ویژه آن می باشد.

نوع بسته بندی : حلب ۴/۵ کیلویی  
ویژگی ها:

- مقاومت شیمیایی بالا در مقابل گاز ترش
- خواص روانکاری و آب بندی نسبی
- فیلم گریس عالی
- قابل تولید با گرید NLGI 2-3 (سطلی)

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

265-295

2

black

Non drop

Non soap

Semi synthetic



## API VALVE PURGE VALVE CLEANER



### کاربرد:

ژل پاک کننده با فرمولاسیون جدید و خواص منحصر بفرد، دارای حداکثر حلال (۴۰٪)

### انوع بسته بندی:

حلب ۴/۵ کیلویی

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

385 -310

Nlgi 0-1

black

-

-

Semi synthetic



## API VALVE FLUSH



### کاربرد:

روغن پاک کننده سیتترینگ شیرهای توپی دارای خواص پاک کننده قوی و کاملا زیست محیطی است. این محصول بر اساس مهندسی معکوس valve flush شرکت valtex طراحی گردیده و استفاده دوره ای از آن در شیرهای توپی و مخصوصا قبل و بعد از پیگرانی در دستورالعمل های شرکت ملی گاز درج گردیده است.

### انوع بسته بندی:

کارتن حاوی ۱۰ عدد گالن یک لیتری

Copper crosion

1a

Viscosty at 25C

696

Color

red

flush poin

300

Bass oil

silicon



## DRILL COLLAR



گریس دوپ Drill collar یک روانکار ممتاز ضد سایش و دوستدار محیط زیست می باشد. این محصول برای روانکاری اتصالات مفصلی ، ابزار مکانیکی و کیسینگ مته های حفاری بوده که مطابق با الزامات میداین نفتی فرموله و تولید شده است .  
این گریس چند منظوره برای استفاده های در شرایط عملیاتی دشوار نظیر فشار و دمای بالا و محیط های پر نمک مناسب می باشد .  
بسته بندی : سفارشی

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

265-340


1-2

Gray

250c<

-

Mineral oil

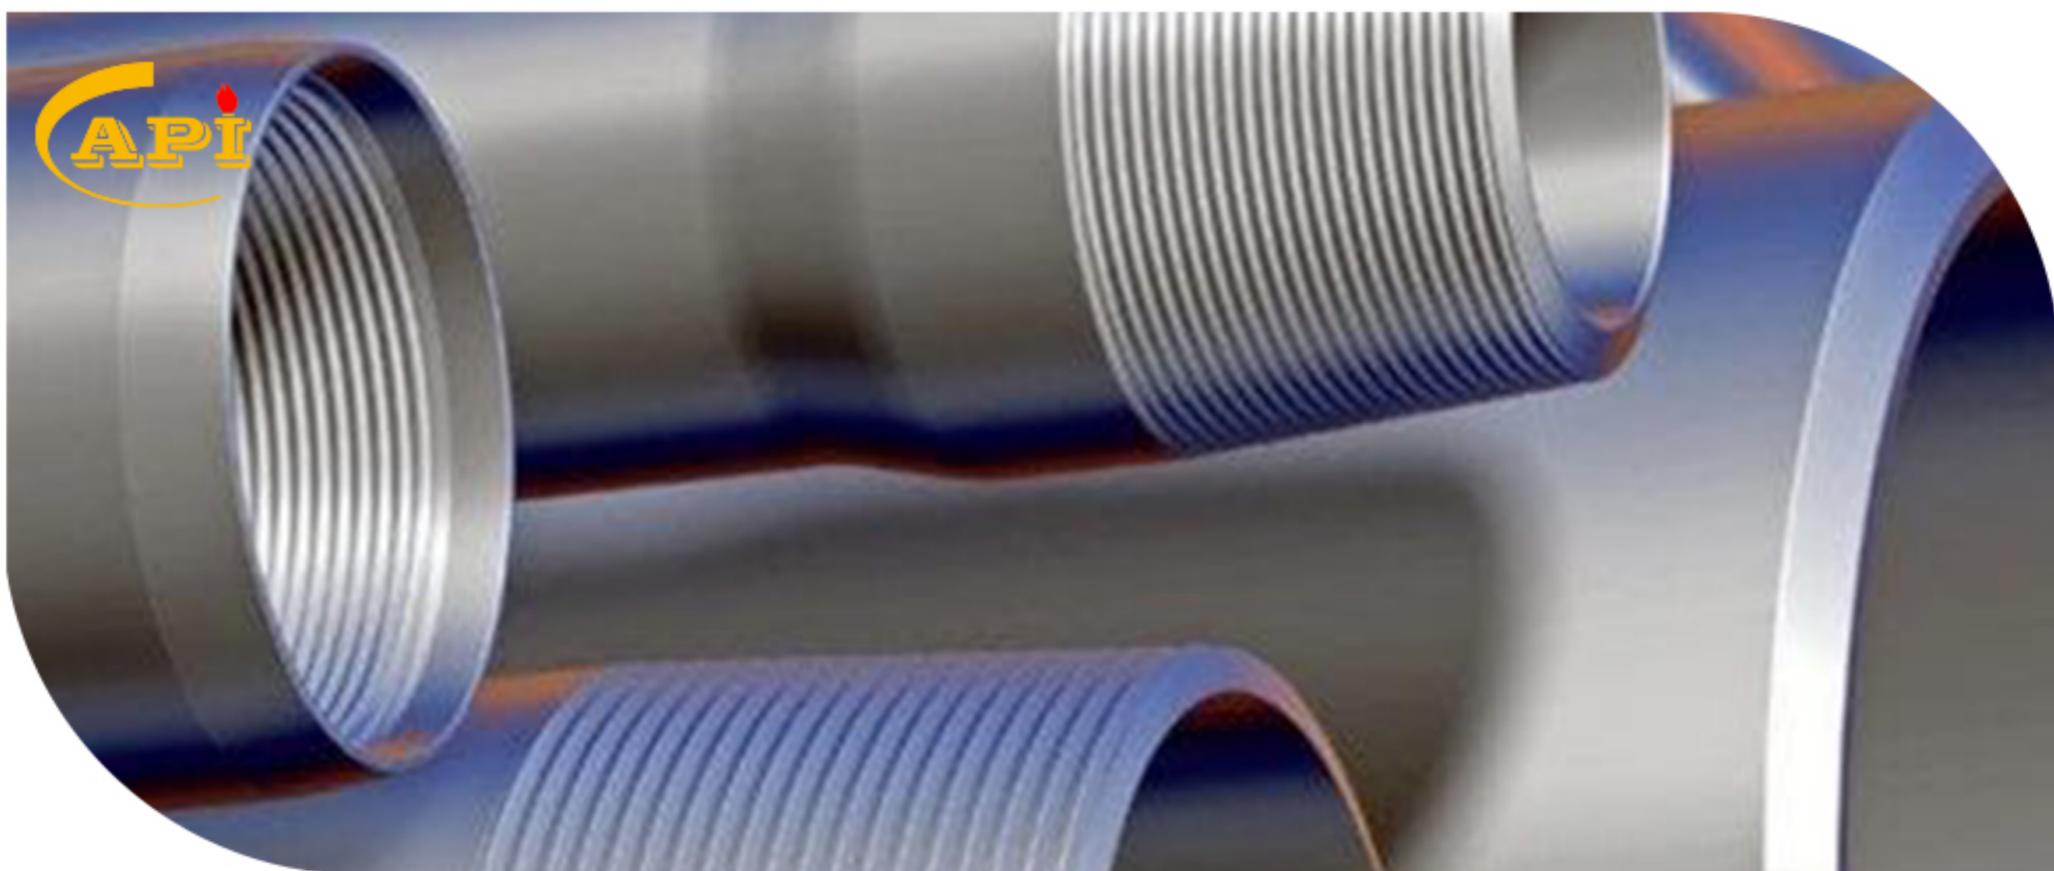

## ANTI SIEZE GREASE



گریس آنتی سیز مانع از جوش سرد و اتصال ملکولی شده و به شکل برجسته ای برای جلوگیری از فاسد شدن و سفت شدن (گرفتگی) استفاده می شود. در مقابل آب تازه و شور آب کاملا مقاوم می باشد. موارد کاربرد این گریس در انواع پیچ ها و رزوه های تحت فشار - سطوح دنده دار- لبه ها و اتصالات در خطوط بخار - موتورهای احتراق- لوله آگروز و ... می باشد.

بسته بندی: ظرف ۱ کیلویی

ویژگی ها :

- حفاظت در برابر سایش و خوردگی
- مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا
- نفوذ پذیری بسیار بالا
- ضد آب و زنگ زدگی

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

310-340

1

dark copper

250c<

No soap

mineral



## CONDUCTIVE GREASE



گریس رسانا یک روانکار مناسب برای تماس قطعات فلزی دور پایین و تحت فشار متوسط می باشد و از خوردگی و سایش بین قطعات جلوگیری می کند همچنین این گریس قابلیت انتقال جریان الکتریکی را دارا می باشد. این گریس دارای ذرات فلزی بوده که موجبات تسهیل در انتقال جریان برق را فراهم می آورد.

بسته بندی : سفارشی

ویژگی ها:

- رسانای الکتریکی
- خواص روانکاری و ضد خوردگی

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

220-295

2-3

black

250c<

-

Mineral oil



## BENTON GREASE



گریس نسوز بنتون یک روانکار غیر صابونی برای صنایع مختلف می باشد. مقاومت حرارتی بسیار بالا و مقاومت عالی در برابر رطوبت از جمله خواص این گریس می باشد. همچنین این محصول قابلیت کارکرد در محدوده دمایی ۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد را دارا است.

بسته بندی : سفارشی

ویژگی ها :

- مقاومت عالی در برابر رطوبت و شستشو
- مقاومت حرارتی بسیار بالا تا ۲۰۰+ درجه سانتی گراد
- چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی
- حفاظت در برابر سایش و خوردگی
- مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا
- نفوذ پذیری بسیار بالا

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

220-295

2-3

Beige color

Non- drope

No soap

mineral



## LITHIUM EP



گریس لیتیوم با افزودنیهای تحمل فشار (EP) ضد سایش ضد خوردگی و آنتی اکسیدان است که موجب بالا رفتن سطح عملکرد گریس و طولانی تر شدن عمر آن می شوند. گریس EP2 مخصوص روانکاری بیرینگ ها لولا ها و انواع سطوح محرک که تحت فشارهای سنگین و ارتعاشات زیاد کار میکنند طراحی شده است.

بسته بندی : سفارشی

ویژگی ها:

- ضد آب و خوردگی
- روانکاری بالا
- مقاومت حرارتی مناسب
- فشار پذیری بالا

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

220-295

2-3

brown

190c<

lithium

Mineral



# LITHIUM



گریس چند منظوره بر پایه روغن معدنی مرغوب و غلیظ کننده صابون لیتیوم تولید شده و در صنعت خودرو ، موتورهای الکتریکی، پمپ ها ، کمپرسورها و نوار های نقاله کاربرد دارد. این گریس برای روانکاری عمومی بیرینگ هایی که تحت فشار کم تا متوسط و دور گردش متوسط تا سریع کار می کنند استفاده می شود.

نوع بسته بندی: سفارشی

ویژگی ها :

- پایداری مکانیکی خوب
- قدرت روانکاری بسیار بالا
- محافظت از سطح فلز در برابر زنگ زدگی
- پایداری عالی در طول انبار داری
- مقاوم در برابر آب و شستشو چسبندگی خوب

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

220-340

1-2-3

Amber- green  
- red

Min180c°

lithium

mineral



## CALCIUM GREASE



گریس ضد آب حاوی روغن پایه مرغوب و صابون کلسیم و چسبندگی بالا که معمولا برای روانکاری بلبرینگ های دور پائین و دمای محیط کاربرد دارد.

بسته بندی : سفارشی

ویژگی ها :

- قدرت روانکاری بالا
- محافظت از سطح فلز در برابر زنگ زدگی
- مقاوم در برابر آب و شستشو چسبندگی خوب

penetration

NLGI

Color

Drop point

Soap type

Bass oil

220-295

2-3

cream

90c≤

Calcium

mineral